




**audiotec
S000**

Melaminharz-
Schaumstoff
Glatt
Hellgrau
ca. 10 kg / m³

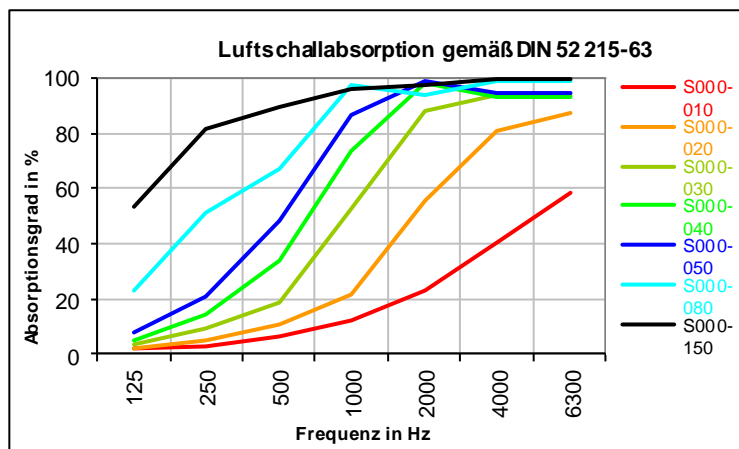

ANWENDUNGSGEBIET

zur Luftschalldämmung und - dämpfung in der Raumakustik, sowie in der industriellen Anwendung.

Oberfläche

unbeschichtet

Brandverhalten

prCEN / TS 45 545-2:2008

DIN 5510/2

S4, SR2, ST2

NF F 16-101 / NFP 92-507

M1, F4

DIN EN 13501-1

C-s2, d0

DIN 4102

B1

UL94

HF-1, V-0

FMVSS 302 (DIN 75200)

Brenngeschwindigkeit <100 mm / min

ÖNORM A3800 Teil 1

Schwerbrennbar, Q1, Tr1

Temperaturbeständigkeit

- 30 bis ca. + 150 °C

Wärmeleitfähigkeit

DIN 52612

0,035 W/mK

Format

1230x615 mm
weitere Formate auf Anfrage

Lieferformen

Plattenware bzw. Konfektionsteile
auch in selbstklebender Ausführung möglich

Stärken

Plattenstärke ab 5 mm
andere Größen und Stärken auf Anfrage

Lagerung

Trocken und frostsicher;
Bei selbstklebender Ausführung soll die Lagerzeit
6 Monate nicht überschreiten

Diese technischen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen, sowie externen und werksinternen Prüfungen und Messungen. Alle Angaben sind unverbindlich und schließen jegliche Haftung für Schäden aus. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.