




**audiotec  
S071**

Alu geprägt,  
+ Melaminharz-  
Schaumstoff  
Grau  
ca. 10 kg / m<sup>3</sup>

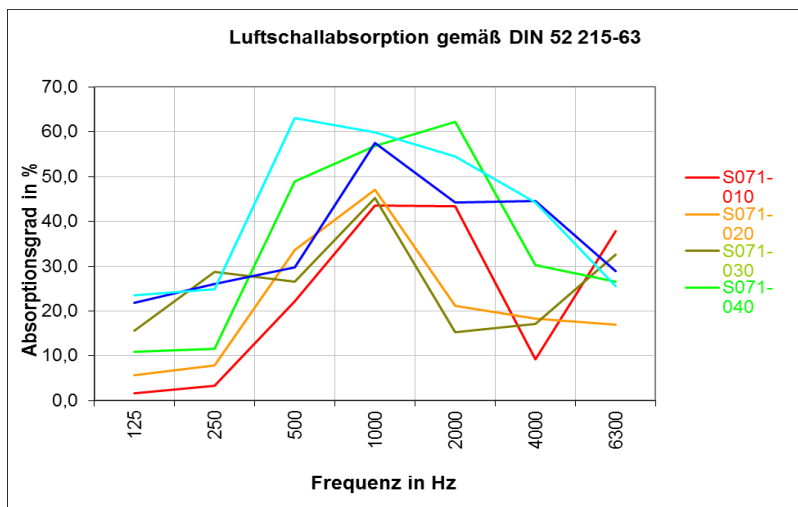

**ANWENDUNGSGEBIET**

Zur Luftschalldämmung – in Schienenfahrzeugen, Klima- und Lüftungsbereich, Reflexion von Wärmestrahlung.

**Oberfläche**

Alu-geprägt

**Brandverhalten**

prCEN / TS 45 545-2:2008

DIN 5510/2

S4; SR2; ST2

FMVSS 302

Brenngeschwindigkeit <100 mm / min

**Temperaturbeständigkeit**

- 30 bis ca. + 150 °C

**Wärmeleitfähigkeit**

DIN 52612

0,035 W/mK

**Format**

1230x920 mm  
weitere Formate auf Anfrage

**Lieferformen**

Konfektionsteile  
Auch in selbstklebender Ausführung möglich

**Stärken**

Plattenstärke ab 10 mm  
andere Größen und Stärken auf Anfrage

**Lagerung**

Trocken und frostsicher;  
Bei Selbstklebender Ausführung soll die Lagerzeit  
6 Monate nicht überschreiten

Diese technischen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen, sowie externen und werksinternen Prüfungen und Messungen. Alle Angaben sind unverbindlich und schließen jegliche Haftung für Schäden aus. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.