




**audiotec
S200**

PU-
Schaumstoff
anthrazit
ca. 28 kg/m³

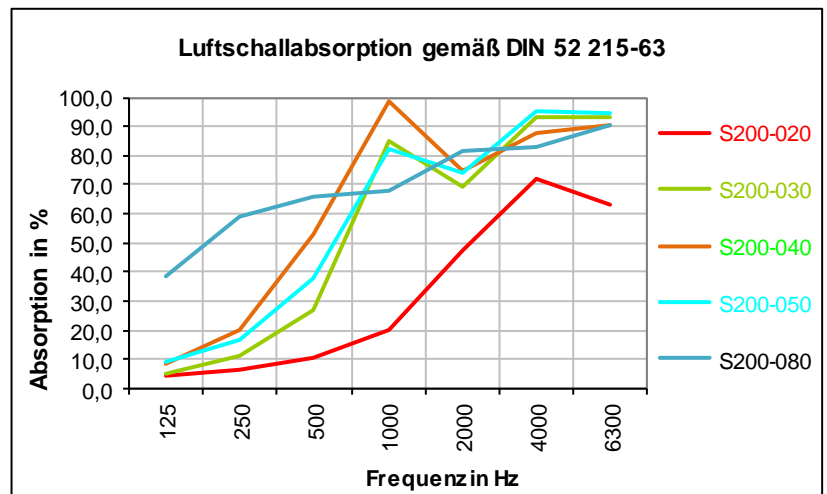

ANWENDUNGSGEBIET

Zur Luftschalldämpfung – im Maschinen- und Gerätebau

Oberfläche	Öl- und Wasserabweisend, mechanisch belastbar
Brandverhalten	nach US – Norm FMVSS 302 und DIN 75200 <100mm/min
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis ca. +100°C Dauertemperatur
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,035 W/mK
Format	Plattenware: 1500 x 1000 mm Weitere Formate auf Anfrage
Lieferformen	Konfektionsteile Auch in selbstklebender Ausführung erhältlich.
Stärken	Plattendicke: ab 10 mm
Lagerung	unbegrenzt in trocken, geschlossenen Räumen bei selbstklebender Ausführung soll die Lagerzeit 6 Monate nicht überschreiten

Diese technischen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen, sowie externen und werksinternen Prüfungen und Messungen. Alle Angaben sind unverbindlich und schließen jegliche Haftung für Schäden aus. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.