


**audiotec
S220**
PU-Schaumstoff
anthrazit
ca. 28 kg/m³

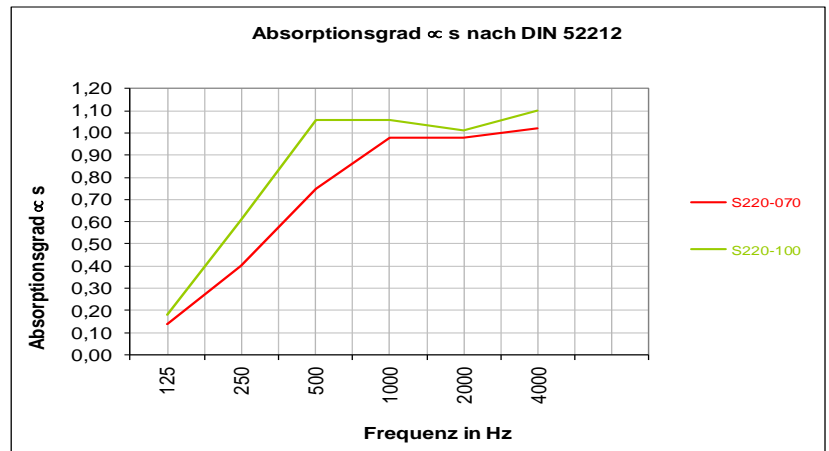

ANWENDUNGSGEBIET

Zur Luftschalldämmung – im Maschinenbau- und Gerätebau, bei geringen Einflüssen von Staub, Schmutz, Öl und Feuchtigkeit

Oberfläche

unbeschichtet

Brandverhalten

Nach US-Norm FMVSS 302 und DIN 75200 < 100 mm / min

Temperaturbeständigkeit

- 30 bis ca. + 100 °C

Wärmeleitfähigkeit

0,035 W/mK

Format

1000x1000 mm
weitere Formate auf Anfrage

Lieferformen

Konfektionsteile

Stärken

Plattenstärke 70 und 100 mm
andere Größen und Stärken auf Anfrage

Lagerung

Trocken und frostsicher;

Diese technischen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen, sowie externen und werksinternen Prüfungen und Messungen. Alle Angaben sind unverbindlich und schließen jegliche Haftung für Schäden aus. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.