


**audiotec  
S255**

PU-Schaumstoff  
anthrazit  
ca. 25 kg/m<sup>3</sup>

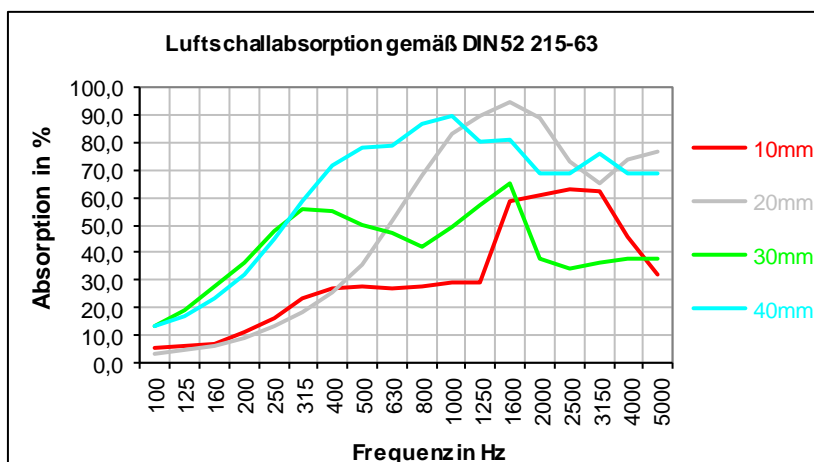

**ANWENDUNGSGEBIET**

Zur Luftschalldämmung – in Lüftungs-, Fahrzeug- und Maschinenbau

**Oberfläche**

Unbeschichtet, feucht abwischbar, spritzwasserabweisend

**Brandverhalten**

US-Norm FMVSS 302 und DIN 75200 ≤ 100 mm / min

**Temperaturbeständigkeit**

- 30 bis ca. + 100 °C

**Wärmeleitfähigkeit**

0,035 W/mK

**Format**

1500x1000 mm  
weitere Formate auf Anfrage

**Lieferformen**

Konfektionsteile  
Auch in selbstklebender Ausführung möglich

**Stärken**

Plattenstärke 10, 20, 30 mm  
andere Größen und Stärken auf Anfrage

**Lagerung**

Trocken und frostsicher;  
Bei selbstklebender Ausführung soll die Lagerzeit 6 Monate nicht überschreiten

Diese technischen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen, sowie externen und werksinternen Prüfungen und Messungen. Alle Angaben sind unverbindlich und schließen jegliche Haftung für Schäden aus. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.