


**audiotec
S260**

PU-Folie
schwarz
+PU-
Schaumstoff
anthrazit
ca. 25 kg/m³

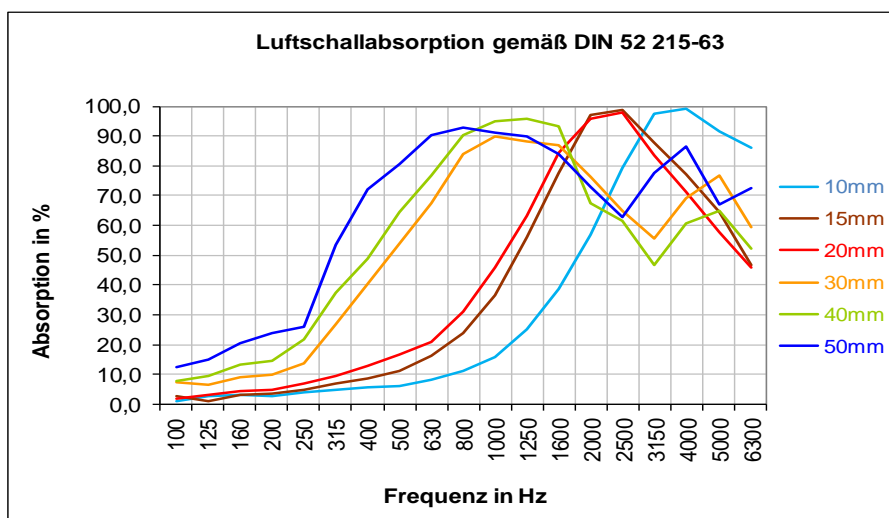

ANWENDUNGSGEBIET

Zur Luftschalldämmung – im Maschinen-, und Gerätebau, Klima- und Lüftungsbau

Oberfläche	Öl- und wasserabweisend beschichtet
Brandverhalten	US-Norm FMVSS 302 und DIN 75200 ≤ 100 mm / min
Temperaturbeständigkeit	- 30 bis ca. + 100 °C
Wärmeleitfähigkeit	0,035 W/mK
Format	1500x1000 mm weitere Formate auf Anfrage
Lieferformen	Konfektionsteile Auch in selbstklebender Ausführung möglich
Stärken	Plattenstärke 10, 15, 20, 30, 40 und 50 mm andere Größen und Stärken auf Anfrage
Lagerung	Trocken und frostsicher; Bei selbstklebender Ausführung soll die Lagerzeit 6 Monate nicht überschreiten

Diese technischen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen, sowie externen und werksinternen Prüfungen und Messungen. Alle Angaben sind unverbindlich und schließen jegliche Haftung für Schäden aus. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.