




**audiotec
S280**

PU-
Schaumstoff
anthrazit
Polyestervlies
Schwarz
Ca. 28kg/m³

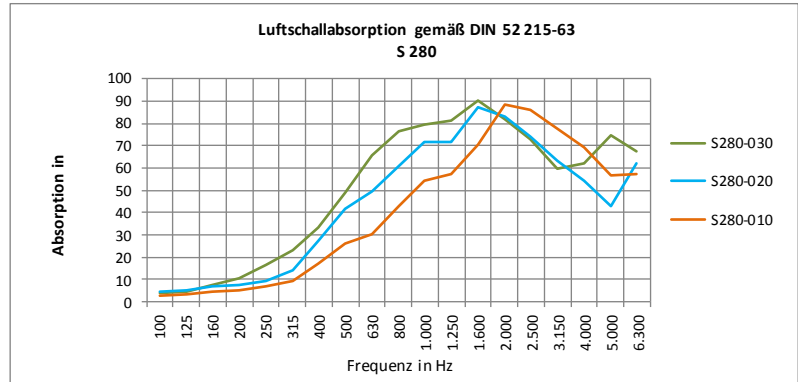

ANWENDUNGSGEBIET

Zur Luftschalldämpfung – im Maschinen- und Gerätebau

Oberfläche	Öl- und wasserabweisend, mechanisch belastbar
Brandverhalten	US – Norm FMVSS 302 und DIN 75200 <100mm/min.
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis ca. +100°C Dauertemperatur
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,035 W/mK
Format	1500 x 1000 mm
Lieferformen	Plattenware, thermisch verformt, Wasserstrahl geschnitten, gestanzt Auch in selbstklebender Ausführung möglich
Stärken	Plattenstärke ab 10 mm Andere Größen und Stärken auf Anfrage
Lagerung	unbegrenzt in trocken, geschlossenen Räumen Bei selbstklebender Ausführung soll die Lagerzeit 6 Monate nicht überschreiten

Diese technischen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen, sowie externen und werksinternen Prüfungen und Messungen. Alle Angaben sind unverbindlich und schließen jegliche Haftung für Schäden aus. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.