




S 360

PU Schaumstoff
Anthrazit
Ca. 26-28 kg m³
Schwermatte
ca. 700 kg/m³

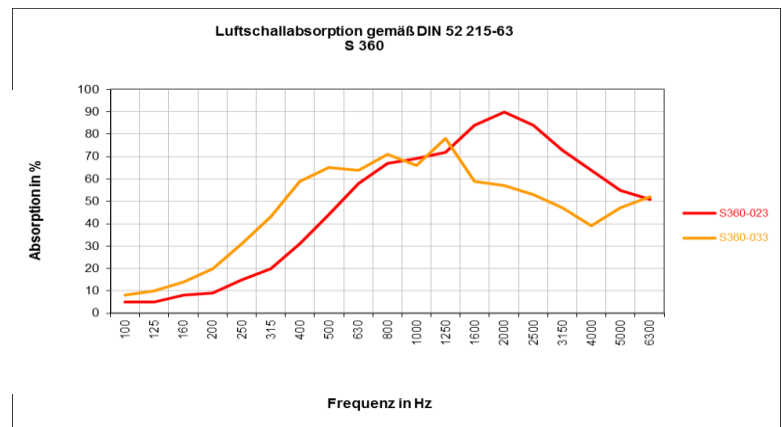

ANWENDUNGSGEBIET

Zur Luftschalldämpfung und Antidröhn– im Maschinen- und Gerätebau, Klima- u. Lüftungsbau

Oberfläche	PU-Folie, schwarz Öl- und Wasserabweisend
Brandverhalten	US – Norm FMVSS 302 und DIN 75200: ≤ 100mm/min
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis ca. 100°C Dauertemperatur
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,035 W/mK
Format	Plattenware: 1500 x 1000 mm Andere Größen und Dicken nach Absprache.
Lieferformen	Wasserstrahl geschnitten Auch in selbstklebender Ausführung erhältlich.
Stärken	Plattenstärke 23 und 33 mm
Lagerung	unbegrenzt in trocken, geschlossenen Räumen Bei selbstklebender Ausführung soll die Lagerzeit 6 Monate nicht überschreiten

Diese technischen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen, sowie externen und werksinternen Prüfungen und Messungen. Alle Angaben sind unverbindlich und schließen jegliche Haftung für Schäden aus. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.