




S 440

Verbund-
Schaumstoff
Ca. 80 kg/m³
Bunt

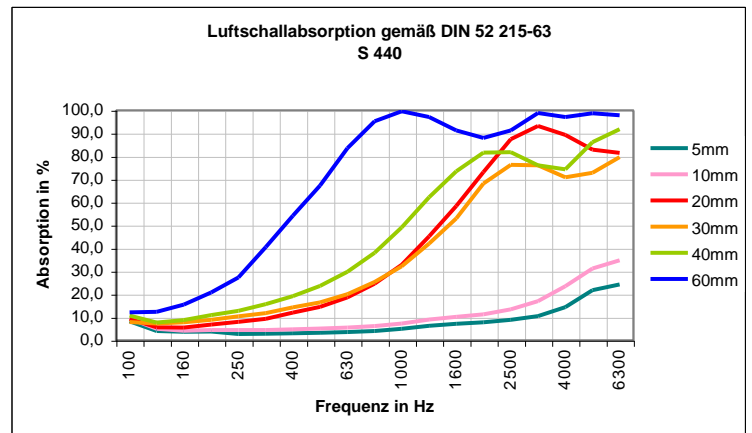

ANWENDUNGSGEBIET

Zur Luftschallabsorption und -dämmung im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau
Zur Verbesserung der Lärmdämmung von bestehenden Wänden im Wohnbereich, Büros, Mehrzweckräumen

Oberfläche	unbeschichtet, glatt
Brandverhalten	nach US – Norm FMVSS 302 und DIN 75200: ≤ 100mm/min
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis ca. 100°C Dauertemperatur
Format	thermisch verformt, Wasserstrahl geschnitten, gestanzt Plattenware: 2000 x 1000 mm bzw. 1000x625 mm
Stärken	Plattendicke: ab 10 mm Andere Größen und Dicken nach Absprache. Auch in selbstklebender Ausführung erhältlich.
Lagerung	Unbegrenzt in trocken, geschlossenen Räumen bei selbstklebender Ausführung soll die Lagerzeit 6 Monate nicht überschreiten

Diese technischen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen, sowie externen und werksinternen Prüfungen und Messungen. Alle Angaben sind unverbindlich und schließen jegliche Haftung für Schäden aus. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.