




S 471

Verbund-
schaumstoff
Ca. 90 kg/m³
Bunt

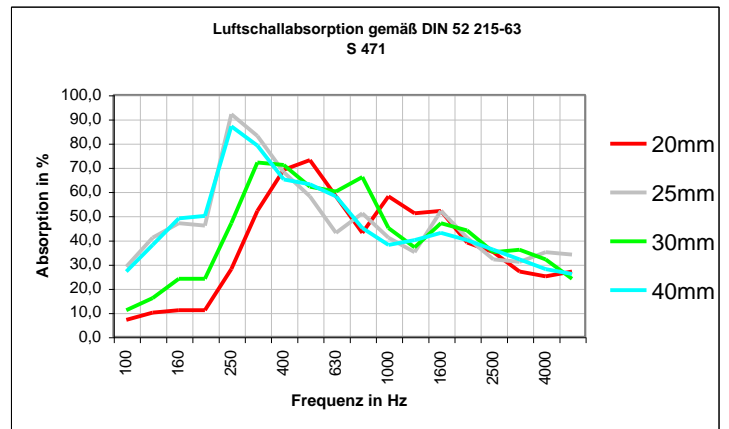

ANWENDUNGSGEBIET

Zur Luftschalldämpfung und -dämmung, sowie Wärmeisolierung in Maschinen und Fahrzeugen, speziell in Busse

Oberfläche

Alu-Folie, geprägt
öl- und wasserabweisend, diffusionsdicht

Brandverhalten

nach US – Norm FMVSS 302 und DIN 75200: ≤ 100mm/min

Temperaturbeständigkeit:

-30°C bis ca. +130°C Dauertemperatur

Format

thermisch verformt, Wasserstrahl geschnitten, gestanzte Plattenware: 2000 x 1000 mm

Stärken

Plattendicke: ab 10 mm
Auch in selbstklebender Ausführung erhältlich.

Lagerung

Unbegrenzt in trocken, geschlossenen Räumen
bei selbstklebender Ausführung soll die Lagerzeit 6 Monate nicht überschreiten

Diese technischen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen, sowie externen und werksinternen Prüfungen und Messungen. Alle Angaben sind unverbindlich und schließen jegliche Haftung für Schäden aus. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.