


## S 480

Verbund-  
schaumstoff  
Ca. 90 kg/m<sup>3</sup>  
Bunt  
Carbonvlies  
schwarz

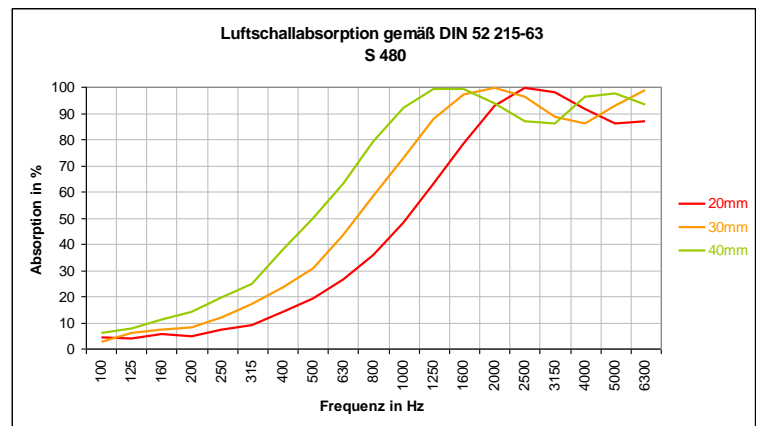

### ANWENDUNGSGEBIET

Zur Luftschalldämpfung und -dämmung; im Maschinen-, Fahrzeug- und Gerätebau

<b>Oberfläche</b>	Carbonvlies, schwarz öl- und wasserabweisend, mechanisch belastbar
<b>Brandverhalten</b>	nach US – Norm FMVSS 302 und DIN 75200: ≤ 100mm/min
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-30°C bis ca. 100°C Dauertemperatur
<b>Wärmeleitfähigkeit:</b>	ca. 0,035 W/mK
<b>Format</b>	thermisch verformt, Wasserstrahl geschnitten, gestanzte Plattenware: 2000 x 1000 mm
<b>Stärken</b>	Plattendicke: ab 10 mm Auch in selbstklebender Ausführung erhältlich.
<b>Lagerung</b>	Unbegrenzt in trocken, geschlossenen Räumen bei selbstklebender Ausführung soll die Lagerzeit 6 Monate nicht überschreiten

Diese technischen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen, sowie externen und werksinternen Prüfungen und Messungen. Alle Angaben sind unverbindlich und schließen jegliche Haftung für Schäden aus. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.