




## S 490

Verbund-  
schaumstoff  
Ca. 90 kg/m<sup>3</sup>  
Bunt  
Polyestervlies  
schwarz

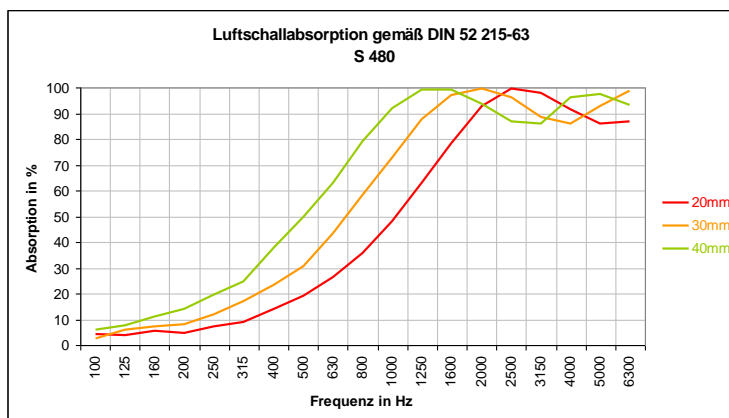

### ANWENDUNGSGEBIET

Zur Luftschalldämpfung und -dämmung; im Maschinen-, Fahrzeug- und Gerätebau

#### Oberfläche

Polyestervlies, schwarz  
öl- und wasserabweisend

#### Brandverhalten

nach US – Norm FMVSS 302 und DIN 75200: ≤ 100mm/min

#### Temperaturbeständigkeit:

-30°C bis ca. 100°C Dauertemperatur

#### Wärmeleitfähigkeit:

ca. 0,035 W/mK

#### Format

thermisch verformt, Wasserstrahl geschnitten,  
gestanzt Plattenware: 2000 x 1000 mm

#### Stärken

Plattendicke: ab 10 mm  
Auch in selbstklebender Ausführung erhältlich.

#### Lagerung

Unbegrenzt in trocken, geschlossenen Räumen  
bei selbstklebender Ausführung soll die Lagerzeit 6 Monate nicht überschreiten

Diese technischen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen, sowie externen und werksinternen Prüfungen und Messungen. Alle Angaben sind unverbindlich und schließen jegliche Haftung für Schäden aus. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.