




S 580

PU-
Schaumstoff
Ca. 28 kg/m³
Anthrazit
Carbonvlies
schwarz

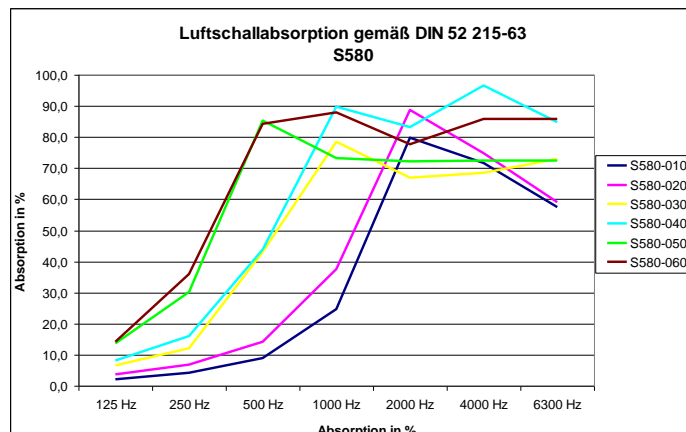

ANWENDUNGSGEBIET

Zur Luftschalldämpfung – im Fahrzeug- und Maschinenbau mit erhöhter Brandklasse, Schienenfahrzeuge
Auskleidung von Lärmschutzkabinen

Oberfläche	Carbonvlies schwarz öl- und wasserabweisend, mechanisch belastbar
Brandverhalten	ÖNORM A3800-1: SCHWERBRENNBAR, Q2 (normalqualmend), Tr1 (nichttropfend) DIN 5510/2: S3, SR2, ST2, nach US – Norm FMVSS 302 und DIN 75200: ≤ 100mm/min
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis ca. 100°C Dauertemperatur
Wärmeleitfähigkeit:	ca. 0,035 W/mK
Format	Wasserstrahl geschnitten, gestanzt Plattenware: 1500 x 1000 mm
Stärken	Plattendicke: ab 10 mm Auch in selbstklebender Ausführung erhältlich. Andere Größen und Dicken nach Absprache
Lagerung	Unbegrenzt in trocken, geschlossenen Räumen bei selbstklebender Ausführung soll die Lagerzeit 6 Monate nicht überschreiten

Diese technischen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen, sowie externen und werksinternen Prüfungen und Messungen. Alle Angaben sind unverbindlich und schließen jegliche Haftung für Schäden aus. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.