




**audiotec  
S080**

Carbonvlies  
schwarz,  
+ Melaminharz-  
Schaumstoff  
Hellgrau  
ca. 10 kg / m<sup>3</sup>

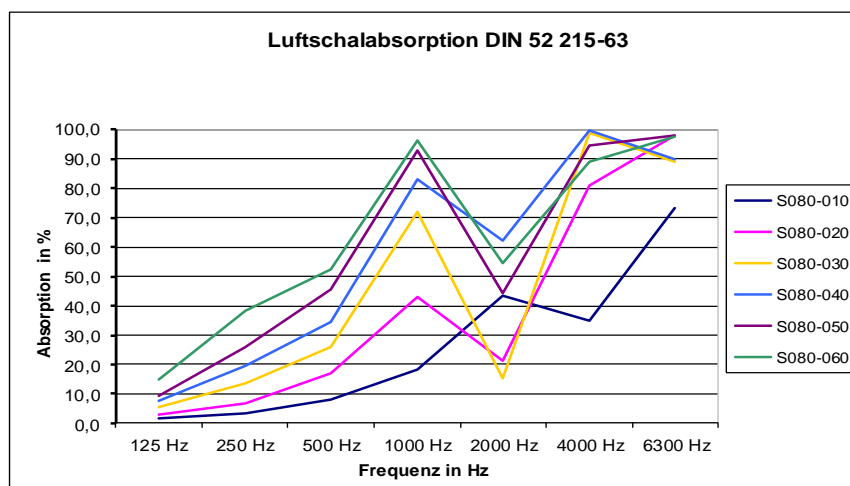

**ANWENDUNGSGEBIET**

Zur Luftschalldämmung – in Schienenfahrzeugen, Diskotheken, Kinos, Klima- und Lüftungsbereich, Reflexion von Wärmestrahlung.

**Oberfläche**

Carbonvlies schwarz

Wasser und Öl abweisend

**Brandverhalten**

prCEN / TS 45 545-2:2008

DIN 5510/2

S4; SR2; ST2

FMVSS 302 (DIN 75200)

Brenngeschwindigkeit <100 mm / min

ÖNORM A-3800-1

Schwerbrennbar; Q1; Tr1

**Temperaturbeständigkeit**

- 30 bis ca. + 150 °C

**Wärmeleitfähigkeit**

0,035 W/mK

**Format**

1230x615 mm  
weitere Formate auf Anfrage

**Lieferformen**

Konfektionsteile  
Auch in selbstklebender Ausführung möglich

**Stärken**

Plattenstärke ab 10 mm  
andere Größen und Stärken auf Anfrage

**Lagerung**

Trocken und frostsicher;  
Bei selbstklebender Ausführung soll die Lagerzeit 6 Monate nicht überschreiten

Diese technischen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen, sowie externen und werksinternen Prüfungen und Messungen. Alle Angaben sind unverbindlich und schließen jegliche Haftung für Schäden aus. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.